ALTO 3 - Regler 20 bar

IG BSPP

G 1/2

Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)

4000

Max. Betriebsdruck (bar)

Eingang : 20 Ausgang : 0,5-12,5

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff

Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)	Max. Betriebsdruck (bar)
TR HP3	G 1/2	4000	Eingang : 20 Ausgang : 0,5-12,5

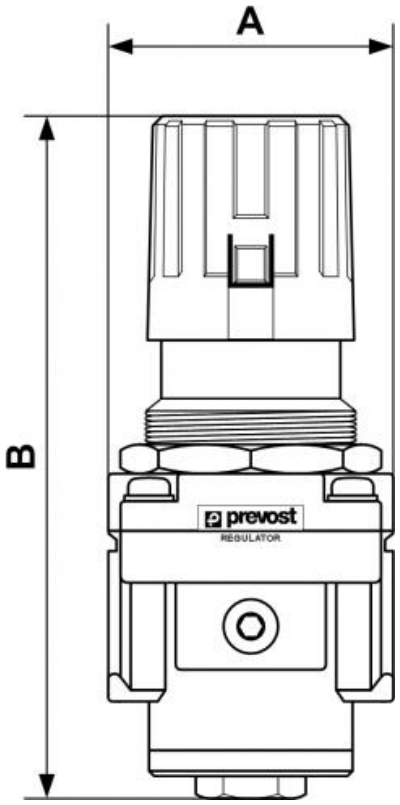

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
TR HP3	70	165