

Mobiler - Filterregler mit Manometer, Öler und Zwischenstück für geölte und ungeölte Luft



Profil

European 7,4 mm

Ausgang

2 x ESI 07 1 x ESI 07
(ungeölte Luft)

Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP)

0,6bar) = 1820

Eingang 1 Nippel

ERP 07

Filterung (μm)

40

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff

Körper : Aluminium Behälter
Polycarbonat mit
Metallschutz

Vorteile


Leicht transportierbar

Ausgestattet mit

Kupplung und Nippel

Beschreibung

Artikelnummer	Profil	Ausgang	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP)	Eingang 1 Nippel	Filterung (μm)	Durchfluß (l/min bei 6 bar ΔP : 0,6bar)
PTE HPES	European 7,4 mm	2 x ESI 07 1 x ESI 07 (ungeölte Luft)	0,6bar) = 1820	ERP 07	40	833
PTE HPIS	ISO 6150 B	2 x ISI 06 1 x ISI 06 (ungeölte Luft)	0,6bar) = 2028	IRP 06	40	2800
PTE HPIS8	ISO 6150 B	2 x ISI 08 1 x ISI 08 (ungeölte Luft)		IRP 08	40	
PTE HPIS11	ISO 6150 B	1 x ISI 11 1 x ISI 06 (ungeölte Luft)		IRP 11	40	

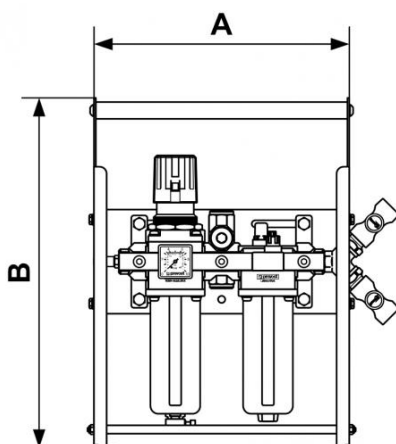

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
PTE HPES	303	417
PTE HPIS	11.929	16.417
PTE HPIS8	303	417
PTE HPIS11	11.929	16.417