


Mobile - Filtereinheit und Regler für Lackieranwendungen mit wässrigen Lacken



<u>Eingang mit IG BSPP</u> G 1/2	<u>Ausgang mit 2 Kupplungen</u> ESI 07	<u>Durchfluß (in m³/h bei 7 bar)</u> 85	<u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar
<u>Temperatur</u> +1°C bis +66°C	<u>Werkstoff</u> Körper und Behälter aluminium	<u>Ausgestattet mit</u> Sicherheitsschnellkupplungen und Stecknippel prevoS1	

Beschreibung			
Artikelnummer	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen	Durchfluß (in m ³ /h bei 7 bar)
PTM CES	G 1/2	ESI 07	85
PTM CIS	G 1/2	ISI 06	50

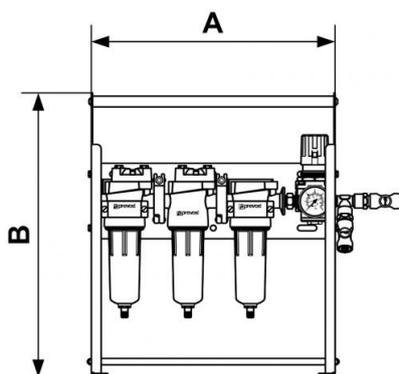

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
PTM CES	448	522
PTM CIS	448	522