


Gerade Bohrmaschine



Durchmesser (Bohrfutter (mm)) 10 mm - 3/8"	Durchsatz (l/min) 113	Leistung (CV - W) 0,5 CV - 330 W	Drehzahl (U/min) 2500
Geräuschpegel (dB(A)) 80	Gewicht (kg) 1,04	IG BSPT R 1/4	Max. Betriebsdruck 6,2 bar
Anwendungen Bohren in der Automobilindustrie	Anschluss Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Beschreibung							
Artikelnummer	Durchmesser (Bohrfutter (mm))	Durchsatz (l/min)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	IG BSPT
TAD S382500	10 mm - 3/8"	113	0,5 CV - 330 W	2500	80	1,04	R 1/4

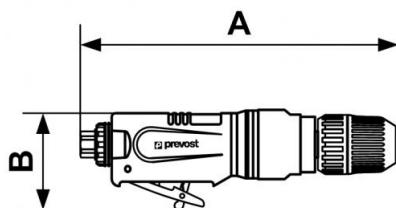

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TAD S382500	218	70