


Meisselhammer mit Schwingungsdämpfung



<u>Bohrfutter (mm)</u> Hex. 10,2	<u>Schlagzahl (bpm)</u> 3000	<u>Kolben hub (mm)</u> 70	<u>IG BSPT</u> R 1/4
<u>Durchsatz (l/min)</u> 220	<u>Geräuschpegel (dB(A))</u> 111	<u>Gewicht (kg)</u> 2	<u>Max. Betriebsdruck</u> 6,2 bar
<u>Anwendungen</u> Hammer-, Niet- und Schneidarbeiten...	<u>Anschluss</u> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Beschreibung							
Artikelnummer	Bohrfutter (mm)	Schlagzahl (bpm)	Kolben hub (mm)	IG BSPT	Durchsatz (l/min)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
TAH 0703000VD	Hex. 10,2	3000	70	R 1/4	220	111	2

Artikelnummer	Bohrfutter (mm)	Schlagzahl (bpm)	Kolben hub (mm)	IG BSPT	Durchsatz (l/min)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
TAH 0952100VD	Hex. 10,2	2100	95	R 1/4	232	110	2,2

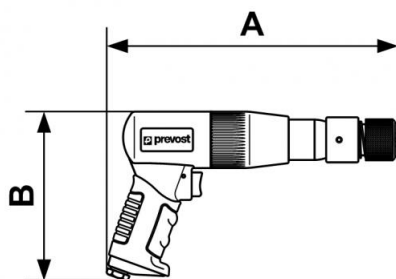

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TAH 0703000VD	245	163
TAH 0952100VD	283	163