


Meisselhammer



<u>Bohrfutter (mm)</u> Hex. 14,75	<u>Schlagzahl (bpm)</u> 1900	<u>Kolben hub (mm)</u> 115	<u>IG BSPT</u> R 3/8
<u>Durchsatz (l/min)</u> 158	<u>Geräuschpegel (dB(A))</u> 113	<u>Gewicht (kg)</u> 9,5	<u>Max. Betriebsdruck</u> 6,2 bar
<u>Anwendungen</u> Hammer-, Niet- und Schneidarbeiten...	<u>Anschluss</u> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Beschreibung							
Artikelnummer	Bohrfutter (mm)	Schlagzahl (bpm)	Kolben hub (mm)	IG BSPT	Durchsatz (l/min)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
TAH 1151900	Hex. 14,75	1900	115	R 3/8	158	113	9,5

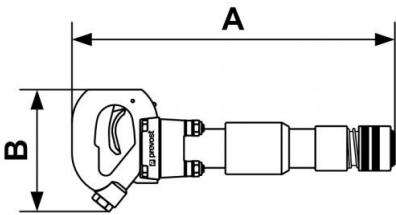

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
TAH 1151900	460	170