


Bandschleifer



Dimensionen <u>(Band(mm))</u> 10 x 330	Durchsatz (l/min) 113	Leistung (CV - W) 0,5 CV - 370 W	Drehzahl (U/min) 16 000
Geräuschpegel (dB(A)) 80	Gewicht (kg) 0,95	IG BSPT R 1/4	Max. Betriebsdruck 6,2 bar
Anwendungen Entgratung, Oberflächenbearbeitung, Lackiervorbereitung...	Vorteile Leicht regelbar	Anschluss Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

Beschreibung							
Artikelnummer	Dimensionen (Band(mm))	Durchsatz (l/min)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	IG BSPT
TBS 10330	10 x 330	113	0,5 CV - 370 W	16 000	80	0,95	R 1/4

Artikelnummer	Dimensionen (Band(mm))	Durchsatz (l/min)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	IG BSPT
TBS 20520	20 x 520	113	0,5 CV - 370 W	16 000	80	1,4	R 1/4

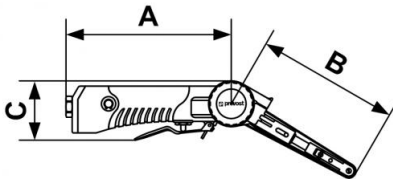

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
TBS 10330	172	148	62
TBS 20520	172	218	62