


Winkel-Stabschleifer



<u>Ø Spannzange (mm)</u>	<u>Durchsatz (l/min)</u>	<u>Leistung (CV - W)</u>	<u>Drehzahl (U/min)</u>
3 und 6	113	0,5 CV - 370 W	18 000
<u>Geräuschpegel (dB(A))</u>	<u>Gewicht (kg)</u>	<u>IG BSPT</u>	<u>Max. Betriebsdruck</u>
80	0,8	R 1/4	6,2 bar
<u>Anwendungen</u>	<u>Anschluss</u>		
Schleifen, Fräsen, Abtrennen	Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Beschreibung							
Artikelnummer	Ø Spannzange (mm)	Durchsatz (l/min)	Leistung (CV - W)	Drehzahl (U/min)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	IG BSPT
TDG A18000	3 und 6	113	0,5 CV - 370 W	18 000	80	0,8	R 1/4

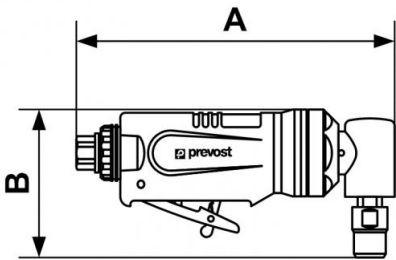

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
TDG A18000	170	80