

## Rundpolierer, Exzentrerschleifer



### Abweichung (mm)

2,5

### Durchmesser (Schleifteller)

152 mm 6"

### Durchsatz (l/min)

212

### Drehzahl (U/min)

10 000

### IG BSPT

R 1/4

### Geräuschpegel (dB(A))

84

### Gewicht (kg)

0,77

### Max. Betriebsdruck

6,2 bar

### Anwendungen

Abbeizen und Vorbereitung von Metallflächen vor dem Lackieren

### Weglassen

Einsatzkomfort und niedriger Geräuschpegel


### Anschluss

Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

## Beschreibung

Artikelnummer	Abweichung (mm)	Durchmesser (Schleifteller)	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	IG BSPT	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
<b>TOS 15025</b>	2,5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	84	0,77

Artikelnummer	Abweichung (mm)	Durchmesser (Schleifteller)	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	IG BSPT	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)
<b>TOS 15050</b>	5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	78,9	0,77

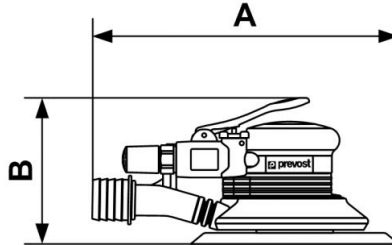

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
<b>TOS 15025</b>	221	105
<b>TOS 15050</b>	221	105