


Hydraulisch-pneumatische Nietmaschine mit Absaugvorrichtung



<u>Durchmesser (Nieten (mm))</u> - Stahl, Aluminium: 2,4 – 6,4 mm - Edelstahl: 2,4 – 5,6 mm	<u>Durchsatz (l/min)</u> 148	<u>Kolben hub (mm)</u> 19	<u>Zugkraft (kg)</u> 1894
<u>Geräuschpegel (dB(A))</u> 63	<u>Gewicht (kg)</u> 2,5	<u>IG BSPT</u> R 1/4	<u>Max. Betriebsdruck</u> 6,2 bar
<u>Anschluss</u> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210			

Beschreibung							
Artikelnummer	Durchmesser (Nieten (mm))	Durchsatz (l/min)	Kolben hub (mm)	Zugkraft (kg)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	IG BSPT

TAR 481220	- Stahl, Aluminium: 2,4 - 4,8 - Edelstahl: 2,4 – 4 mm	123	14	1219	60	1,5	R 1/4
TAR 641895	- Stahl, Aluminium: 2,4 – 6,4 mm - Edelstahl: 2,4 – 5,6 mm	148	19	1894	63	2,5	R 1/4

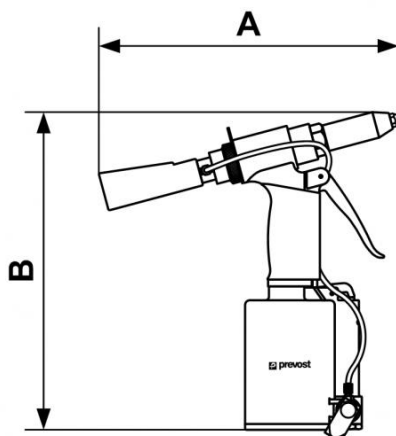

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
TAR 481220	261	277
TAR 641895	273	323