

Loch- und Absetzzange Ø 5 mm



**Durchmesser (Stanz
(mm))**

5

Durchsatz (l/min)

113

Leistung (CV - W)

0,5 CV - 370 W

Geräuschpegel (dB(A))

88

Gewicht (kg)

1,5

IG BSPT

R 1/4

Max. Betriebsdruck


6,2 bar

Anschluss

Lieferung mit 3 Nippeln: ISO
6150 B; European 7,4 mm;
ARO 210

Beschreibung

Artikelnummer	Durchmesser (Stanz (mm))	Durchsatz (l/min)	Leistung (CV - W)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	IG BSPT
TPF 5	5	113	0,5 CV - 370 W	88	1,5	R 1/4

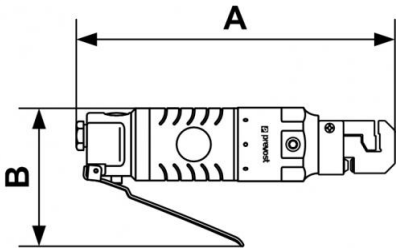

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
TPF 5	242	105