Drehmomentbegrenzter Verbundstoff-Schlagschrauber - Doppelhammer - Im Koffer

Vierkant
1/2"

Max. Anzugs-lösemoment
R 814 F 108

Durchsatz (l/min)
125

Drehzahl (U/min)
R 8000 F 2500

Geräuschpegel (dB(A))
88

Gewicht (kg)
4,7

IG BSPT
R 1/4

Max. Betriebsdruck
6,2 bar

Anwendungen
Montagearbeiten mit Schrauben und Bolzen

Vorteile
Feste Anzugskraft

Anschluss
Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Beschreibung

Artikelnummer	Vierkant	Max. Anzugs-lösemoment	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	IG BSPT

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

TIW C12L815K	1/2"	R 814 F 108	125	R 8000 F 2500	88	4,7	R 1/4

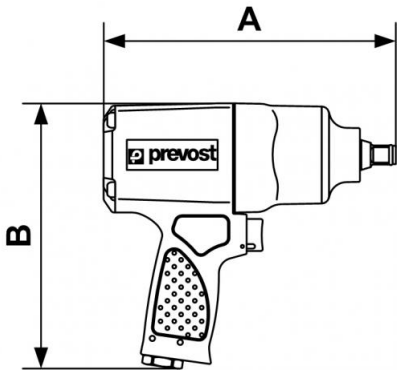

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
TIW C12L815K	193	176