


Pistolen-Schwingschleifer 50 und 75 mm - Im Koffer



<u>Abweichung (mm)</u> 3	<u>Durchmesser (Schleifteller)</u> 50-75 mm 2" - 3"	<u>Durchsatz (l/min)</u> 113	<u>Leistung</u> 0,45 CV - 330 W
<u>Drehzahl (U/min)</u> 16 000	<u>Geräuschpegel (dB(A))</u> 80	<u>Gewicht (kg)</u> 2	<u>IG BSPT</u> R 1/4
<u>Max. Betriebsdruck</u> 6,2 bar	<u>Anwendungen</u> Abbeizen und Vorbereitung von Metallflächen vor dem Lackieren	<u>Vorteile</u> Einsatzkomfort und niedriger Geräuschpegel	<u>Anschluss</u> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Beschreibung

Artikelnummer	Abweichung (mm)	Durchmesser (Schleifteller)	Durchsatz (l/min)	Leistung	Drehzahl (U/min)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	IG BSPT
TPS E16000K	3	50-75 mm 2" - 3"	113	0,45 CV - 330 W	16 000	80	2	R 1/4

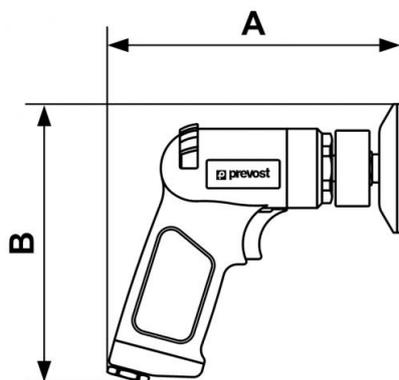

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
TPS E16000K	165	158