

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde



AG BSPP

G 1/4

Technologie

Einknopfbedienung

Betriebsdruck

0 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper : Verbundwerkstoff

Vorteile

Kratzschutz

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP
IRC 061151	G 1/4
IRC 061152	G 3/8
IRC 061153	G 1/2

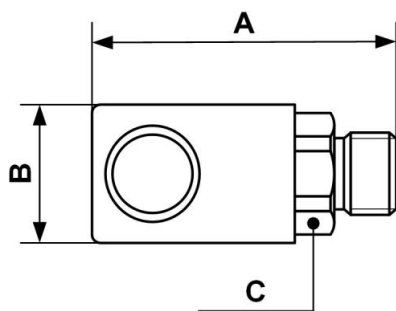

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
IRC 061151	62	28	23
IRC 061152	62	28	23
IRC 061153	64	28	23