

prevoS1 Blaspistole mit Metaldüse



Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))

390

Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))

2,2

Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm³/h))

20

Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))

89

Max. Betriebsdruck

12 bar

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff

Körper Verbundwerkstoff

Vorteile

Kompakt

Anschluss

Integrierter Nippel

Beschreibung

Artikelnummer


Luftstrahlstärke
(bei 6 bar (g))

Dynamischer
Druck (für 10 mm
bei 6 bar (bar))

Luftverbrauch (bei
6 bar (Nm³/h))

Geräuschpegel
(bei 6 bar (dBA))

ABG 06MTL	390	2,2	20	89
-----------	-----	-----	----	----

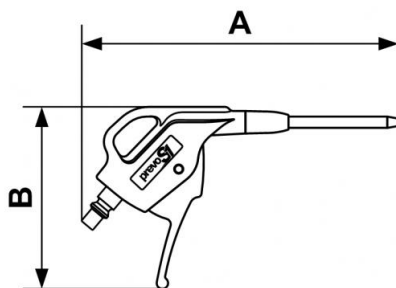

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
ABG 06MTL	169	97