prevoS1 Blaspistole mit OSHA Verbundwerkstoff Polyamid Düse

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
260	1	13	87

Max. Betriebsdruck	Temperatur	Werkstoff	Vorteile
12 bar	-15°C bis +70°C	Körper Verbundwerkstoff	Kompakt

Anschluss
Integrierter Nippel

Beschreibung

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Artikelnummer	Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
EBG 07OSH	260	1	13	87

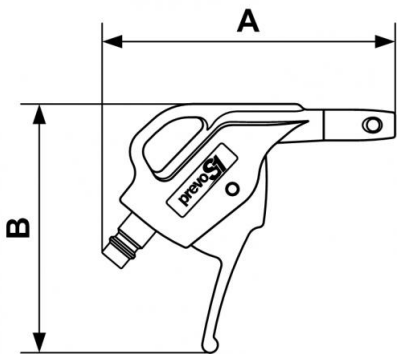

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
EBG 07OSH	114	97