

prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse



Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))

390

Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))

89

Werkstoff

Körper Verbundwerkstoff

Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))

2,2

Max. Betriebsdruck

12 bar

Weglassen

Kompakt

Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))

20

Temperatur

-15°C bis +70°C


Anschluss

Integrierter Nippel

Beschreibung

Artikelnummer	Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar (bar))	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
---------------	----------------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------

IBG 06MTL	390	2,2	20	89
------------------	-----	-----	----	----

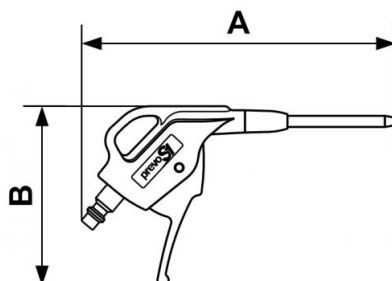

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
IBG 06MTL	170	97