prevoS1 Blaspistole mit OSHA Metalldüse

Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar)	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
248	2,3	13	85
Max. Betriebsdruck	**Temperatur**	**Werkstoff**	**Vorteile**
12 bar	-15°C bis +70°C	Körper Verbundwerkstoff	Kompakt
Anschluss			
Integrierter Nippel			

Beschreibung

Artikelnummer	Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar)	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
IBG 06MTLH	248	2,3	13	85

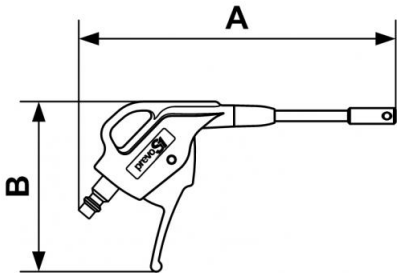

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
IBG 06MTLH	180	97