# ALTO 1 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Sicherheitskupplung prevoS1 und Wandbesfestigungsset

| IG BSPP | Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP | Max. Betriebsdruck (bar) | Filterung (µm) |
|---|---|---|---|
| G 1/4 | 1bar) = 500 | 12 | 25 |

| Ausgestattet mit 1 Kupplung | Temperatur | Werkstoff | Ausgestattet mit |
|---|---|---|---|
| ESI 07 | +5°C bis +50 °C | Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz | Manuellem Ablass |

## Beschreibung

| Artikelnummer | IG BSPP | Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP | Max. Betriebsdruck (bar) | Filterung (µm) | Ausgestattet mit 1 Kupplung | Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KTB SM1ES** | G 1/4 | 1bar) = 500 | 12 | 25 | ESI 07 | 500 |
| **KTB SM1IS** | G 1/4 | | 12 | 25 | ISI 06 | |

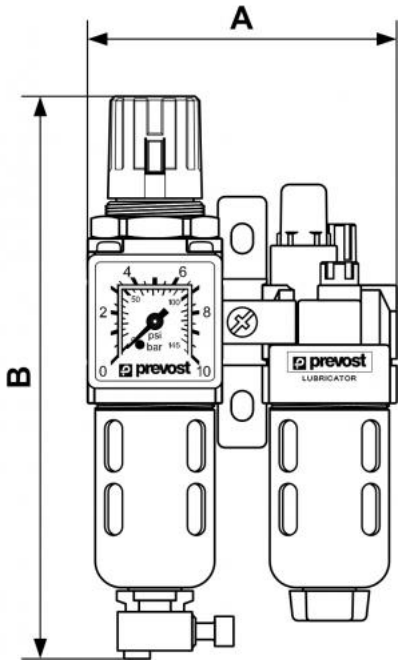


| Dimensions | | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | A mm | B mm |
| **KTB SM1ES** | 92 | 170 |
| **KTB SM1IS** | 3.622 | 6.693 |