

ALTO 2 - Filterregler mit Manometer, Befestigungswinkel und Sicherheitskupplung prevoS1



IG BSPP

G 3/8

Durchfluß (l/min bei 7 bar ?P

1bar) = 1800

Max. Betriebsdruck (bar)

12

Filterung (µm)

25

Ausgestattet mit 1 Kupplung

ESI 07

Temperatur

+5°C bis +50 °C

Werkstoff


Körper : Aluminium
Behälter Polycarbonat mit Metallschutz

Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ?P	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)	Ausgestattet mit 1 Kupplung	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)
KTM SM2ES	G 3/8	1bar) = 1800	12	25	ESI 07	833
KTM SM2IS	G 3/8		12	25	ISI 06	

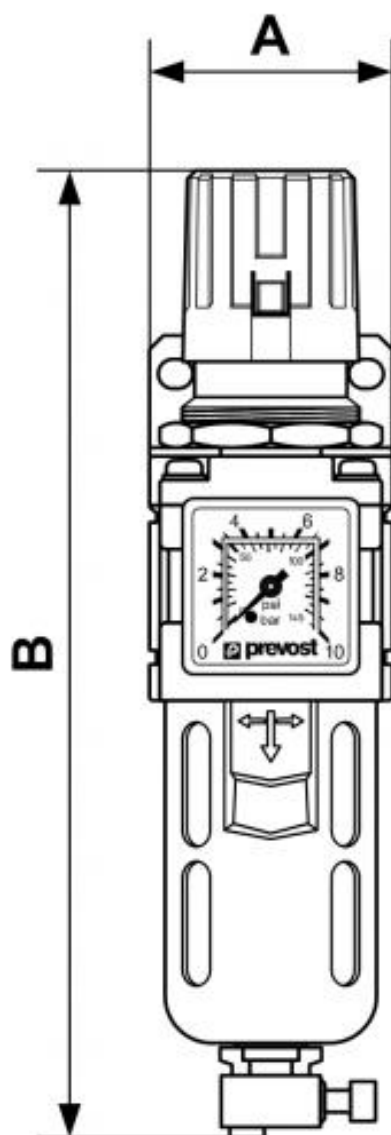

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
KTM SM2ES	55	220
KTM SM2IS	2.165	8.661