ALTO 3 - Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung prevoS1 und Befestigungswinkel

IG BSPP
G 1/2

Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP
1bar) = 1820

Betriebsdruck (bar)
Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10

Filterung (µm)
25

Ausgestattet mit 1 Kupplung
ESI 07

Temperatur
+5°C bis +50 °C

Werkstoff
Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz

Ausgestattet mit
Manuellem Ablass

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP	Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)	Ausgestattet mit 1 Kupplung	Durchfluß (l/min bei 7 bar ΔP : 1bar)

KTM SM3ES	G 1/2	1bar) = 1820	Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10	25	ESI 07	833
KTM SM3IS	G 1/2		Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10	25	ISI 06	

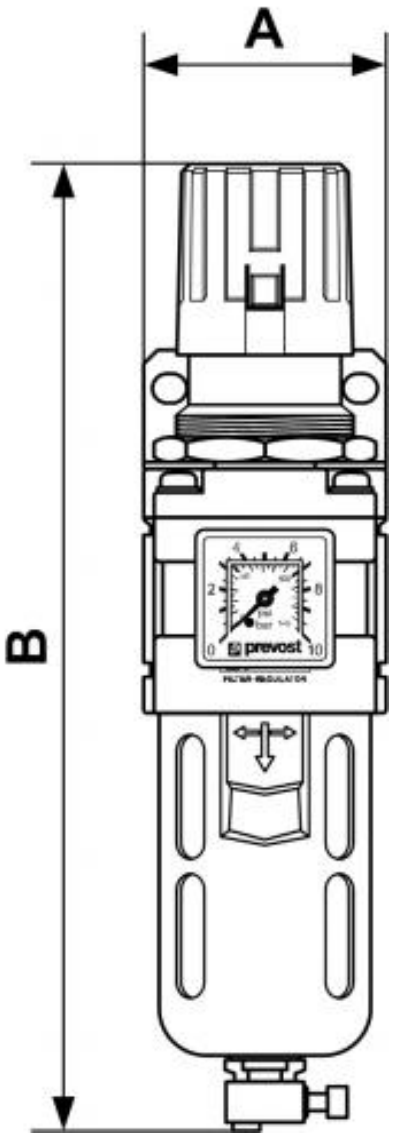

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
KTM SM3ES	70	280
KTM SM3IS	2.756	11.024