

## ALTO 3 - Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung prevoS1 und Befestigungswinkel



### IG BSPP

G 1/2

### Durchfluß (l/min bei 7 bar ?P

1bar) = 1820

### Betriebsdruck (bar)

Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10

### Filterung (µm)

25

### Ausgestattet mit 1 Kupplung

ESI 07

### Temperatur

+5°C bis +50 °C

### Werkstoff


Körper : Aluminium  
Behälter Polycarbonat mit Metallschutz

### Ausgestattet mit

Manuellem Ablass

## Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar ?P	Betriebsdruck (bar)	Filterung (µm)	Ausgestattet mit 1 Kupplung	Durchfluß (l/min bei 7 bar &#916;P : 1bar)
<b>KTM SM3ES</b>	G 1/2	1bar) = 1820	Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10	25	ESI 07	833
<b>KTM SM3IS</b>	G 1/2		Eingang : 12 Ausgang : 0,5-10	25	ISI 06	

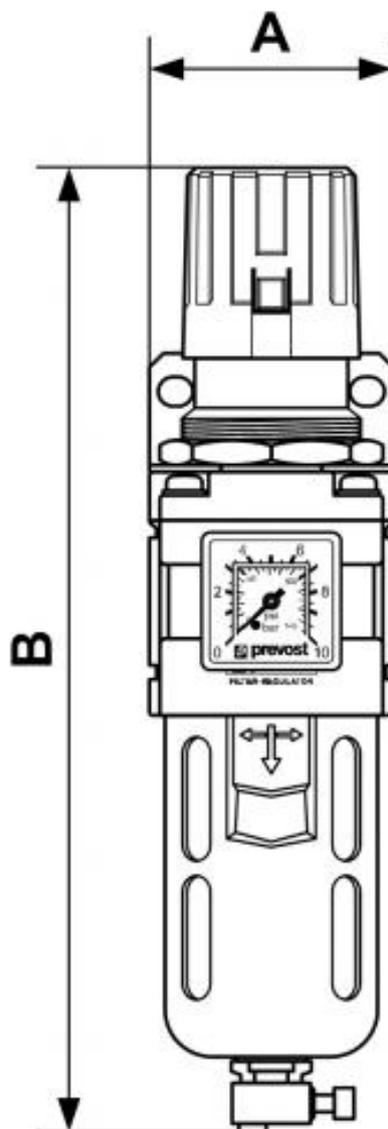

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
<b>KTM SM3ES</b>	70	280
<b>KTM SM3IS</b>	2.756	11.024