

## PPS1 UN - Aluminiumrohr-Verbinder



**Für Rohr mit Außen-Ø**  
(mm)  
\_\_\_\_\_

(1) 16

**Technologie**  
PPS Grip Concept

**Betriebsdruck**  
0 bis 16 bar

**Vakuumfestigkeit**  
-0.98 bar (Vakuum 98%)

**Temperatur**  
-20°C bis +80°C

**Werkstoff**  
Druckluftleitung und  
Kupplung: alu.


**Vorteile**  
Ausbaufähiges System

**Erfüllt die Normen**  
PED REACH

### Beschreibung

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
<b>PPS1 UN16</b>	(1) 16
<b>PPS1 UN20</b>	(1) 20
<b>PPS1 UN25</b>	(1) 25
<b>PPS1 UN32</b>	(1) 32
<b>PPS1 UN40</b>	(1) 40
<b>PPS1 UN50</b>	(1) 50
<b>PPS1 UN63</b>	(1) 63
<b>PPS1 UN80</b>	(1) 80
<b>PPS1 UN100</b>	(2) 100

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
<b>PPS1 UN160</b>	(3) 160

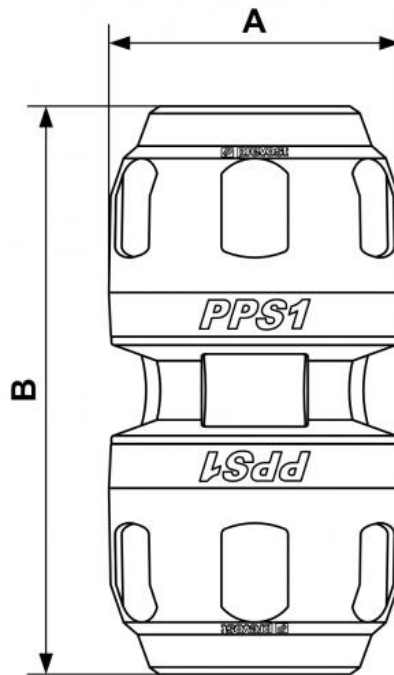

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>PPS1 UN16</b>	32	64
<b>PPS1 UN20</b>	38	78
<b>PPS1 UN25</b>	46	90
<b>PPS1 UN32</b>	57	106
<b>PPS1 UN40</b>	68	125
<b>PPS1 UN50</b>	84	152
<b>PPS1 UN63</b>	100	173
<b>PPS1 UN80</b>	121	205
<b>PPS1 UN100</b>	153.5	191.5
<b>PPS1 UN160</b>		