


## PPS1 MR - Aluminium-Reduziermuffe



<b>Für Rohr mit Außen-Ø</b> <b>(mm)</b> (1) 20	<b>Technologie</b> PPS Grip Concept	<b>Betriebsdruck</b> 0 bis 16 bar	<b>Vakuumfestigkeit</b> -0.98 bar (Vakuum 98%)
<b>Temperatur</b> -20°C bis +80°C	<b>Werkstoff</b> Druckluftleitung und Kupplung: alu.	<b>Vorteile</b> Ausbaufähiges System	<b>Erfüllt die Normen</b> PED REACH

### Beschreibung

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
<b>PPS1 MR2520</b>	(1) 20
<b>PPS1 MR3225</b>	(1) 25
<b>PPS1 MR4032</b>	(1) 32
<b>PPS1 MR5040</b>	(1) 40
<b>PPS1 MR6350</b>	(1) 50
<b>PPS1 MR8063</b>	(1) 63
<b>PPS1 MR10080</b>	(2) 80

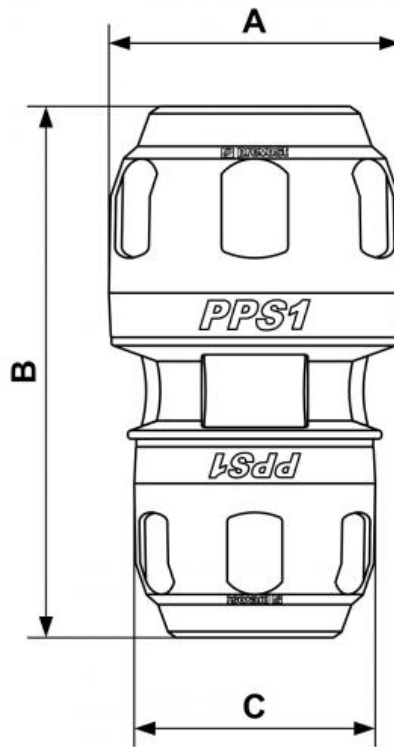

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>PPS1 MR2520</b>	46	85	38
<b>PPS1 MR3225</b>	57	102	46
<b>PPS1 MR4032</b>	68	122	57
<b>PPS1 MR5040</b>	84	142	68
<b>PPS1 MR6350</b>	100	170	84
<b>PPS1 MR8063</b>	121	194	100
<b>PPS1 MR10080</b>	211	291	