


Druckluftratsche im Koffer



<u>Vierkant</u> 1/4"	<u>Max. Anzugs- lösemoment (Nm)</u> 27	<u>Durchsatz (l/min)</u> 103	<u>Drehzahl (U/min)</u> 200
<u>IG BSPT</u> R 1/4	<u>Geräuschpegel (dB(A))</u> 86,4	<u>Gewicht (kg)</u> 0,5	<u>Max. Betriebsdruck</u> 6,2 bar
<u>Anwendungen</u> Montagearbeiten mit Schrauben und Bolzen	<u>Vorteile</u> Feste Anzugskraft	<u>Anschluss</u> Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

Beschreibung							
Artikelnummer	Vierkant	Max. Anzugs- lösemoment (Nm)	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	IG BSPT	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)

TRW 14027K	1/4"	27	103	200	R 1/4	86,4	0,5
---------------	------	----	-----	-----	-------	------	-----

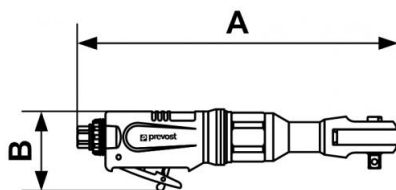

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
TRW 14027K	140	50