

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde



AG BSPP

G 1/4

Profil

British

Durchgang

6 mm

Werkstoff

Behandelter Stahl
rostschutzbehandelt

Betriebsdruck

0 bis 12 bar

Technologie

Einknopfbedienung

Temperatur

-15°C bis +70°C

Anwendungen

Korrosive Umgebung

Durchsatz bei 6 Bar


750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Vorteile

Antistatisch

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP
BRM 061151	G 1/4
BRM 061152	G 3/8
BRM 061153	G 1/2

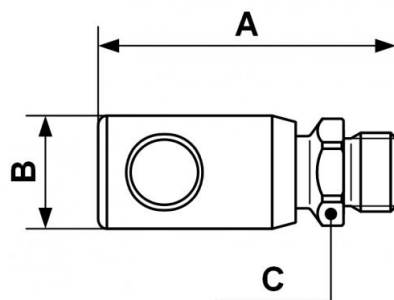

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
BRM 061151	55	26	20
BRM 061152	56	26	23
BRM 061153	58	26	26