


Fester Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

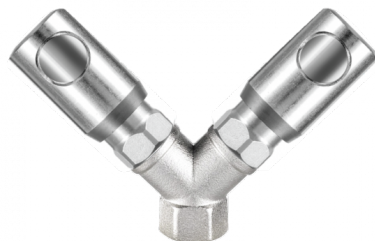

IG BSPP

G 1/4

Profil

British

Durchgang

6 mm

Werkstoff

Behandelter Stahl
rostschutzbehandelt

Betriebsdruck

0 bis 12 bar

Technologie

Einknopfbedienung

Temperatur

-15°C bis +70°C

Anwendungen

Korrosive Umgebung

Durchsatz bei 6 Bar


750 l/min (?P = 0,6 bar)

Vorteile

Antistatisch

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP
BRM 068101	G 1/4
BRM 068102	G 3/8
BRM 068103	G 1/2

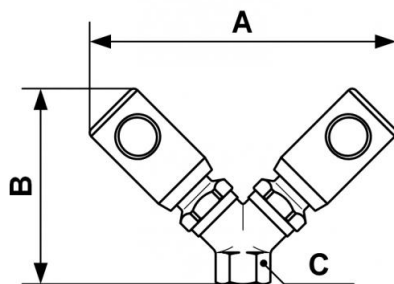

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
BRM 068101	120	80	17
BRM 068102	125	82	20
BRM 068103	135	95	25