


prevoS1 Blaspistole mit geräuscharmer Düse



<u>Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))</u>	<u>Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar)</u>	<u>Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))</u>	<u>Geräuschpegel (bei 6 bar (dbA))</u>
165	0,2	9,4	74
<u>Max. Betriebsdruck</u>	<u>Temperatur</u>	<u>Werkstoff</u>	<u>Vorteile</u>
12 bar	-15°C bis +70°C	Körper Verbundwerkstoff	Kompakt
<u>Anschluss</u>			
Integrierter Nippel			

Beschreibung				
Artikelnummer	Luftstrahlstärke (bei 6 bar (g))	Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar)	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dbA))
ABG 06SIL	165	0,2	9,4	74

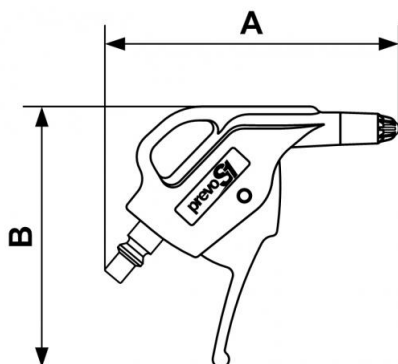

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
ABG 06SIL	109	97