


## PPS1 CIRSI - Halteklemme für Kugelhahn

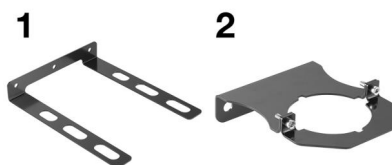

### Für Rohr mit Außen-Ø

(1) 16

### Technologie

PPS Grip Concept

### Betriebsdruck

0 bis 16 bar

### Vakuumfestigkeit

-0.98 bar (Vakuum 98%)

### Temperatur

-20°C bis +80°C

### Werkstoff

Druckluftleitung und  
Kupplung: alu.

### Vorteile

Ausbaufähiges System

### Erfüllt die Normen

PED REACH

## Beschreibung

| Artikelnummer       | Für Rohr mit Außen-Ø |
|---------------------|----------------------|
| <b>PPS1 CIRSI16</b> | (1) 16               |
| <b>PPS1 CIRSI20</b> | (1) 20               |
| <b>PPS1 CIRSI25</b> | (1) 25               |
| <b>PPS1 CIRSI32</b> | (1) 25               |
| <b>PPS1 CIRSI40</b> | (1) 40               |
| <b>PPS1 CIRSI50</b> | (1) 50               |
| <b>PPS1 CIRSI63</b> | (1) 63               |
| <b>PPS1 CIRSI80</b> | (1) 80               |

| Artikelnummer          | Für Rohr mit Außen-Ø |
|------------------------|----------------------|
| <b>PPS1 CIRSI100</b>   | (1) 100              |
| <b>PPS1 CIRSI160</b>   | (1) 160              |
| <b>PPS1 CIRSIAL63</b>  | (2) 63               |
| <b>PPS1 CIRSIAL80</b>  | (2) 80               |
| <b>PPS1 CIRSIAL100</b> | (2) 100              |

3682\_PPS1\_CIS.tif

Image not found or type unknown

| Dimensions      |
|-----------------|
| Artikelnummer   |
| PPS1 CIRSI16    |
| PPS1 CIRSI20    |
| PPS1 CIRSI25    |
| PPS1 CIRSI32    |
| PPS1 CIRSI40    |
| PPS1 CIRSI50    |
| PPS1 CIRSI63    |
| PPS1 CIRSI80    |
| PPS1 CIRSI100   |
| PPS1 CIRSI160   |
| PPS1 CIRSIAL63  |
| PPS1 CIRSIAL80  |
| PPS1 CIRSIAL100 |