


## Serie DMF - Mittleres Modell - Mit Polyurethanschlauch



Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Drehbarer Eingang mit IG BSPP	Durchfluß (l/min)	Gewicht (kg)
<b>DMF 0812ES</b>	8 x 12	12	ESI 07	G 3/8	500	8
<b>DMF 0812IS</b>	8 x 12	12	ISI 06	G 3/8	500	8
<b>DMF 0812CS</b>	8 x 12	12	CSI 06	G 3/8	500	8

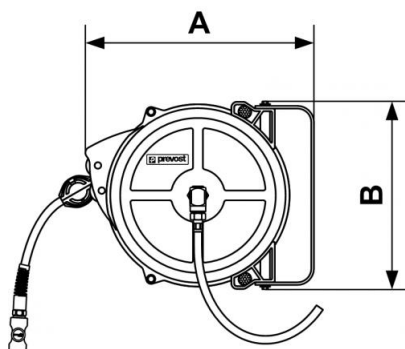

### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>DMF 0812ES</b>	350	287
<b>DMF 0812IS</b>	350	287
<b>DMF 0812CS</b>	350	287