

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



IG BSPP

G 3/8

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

3530 l/min (?P = 0,6 bar)

Durchgang

10,4 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff

Körper Verbundwerkstoff

Vorteile


Antistatisch
Ausgezeichnete Leistung
Kratzschutz

Beschreibung

Artikelnummer

IG BSPP

ESI 111102EB	G 3/8
ESI 111103EB	G 1/2
ESI 111104EB	G 3/4

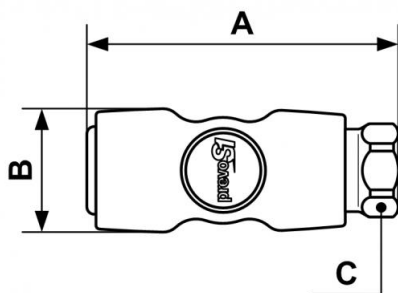

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ESI 111102EB	93	37	26
ESI 111103EB	94	37	26
ESI 111104EB	102	37	30