

Kupplung für Schlauchanschluss



**Für Schlauch mit
Innen-Ø (mm)**

9

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

3530 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

10,4 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C


Werkstoff

Körper Verbundwerkstoff

Vorteile

Antistatisch Ausgezeichnete
Leistung Kratzschutz

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
ESI 111809EB	9
ESI 111810EB	10
ESI 111813EB	13
ESI 111816EB	16
ESI 111819EB	19

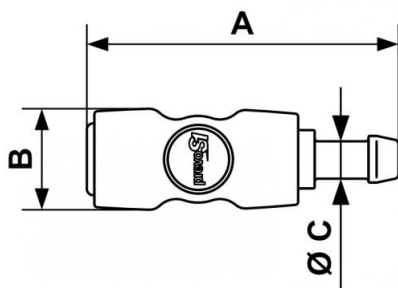

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
ESI 111809EB	128	37	9
ESI 111810EB	106	37	10
ESI 111813EB	111	37	13
ESI 111816EB	111	37	16
ESI 111819EB	136	37	19