

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde



AG NPT

3/4 NPT

Profil

Truflate

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

2987 l/min (?P = 0,6 bar)

Durchgang

11 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C


Werkstoff

Körper Verbundwerkstoff

Vorteile

Antistatisch
Ausgezeichnete Leistung
Kratzschutz

Beschreibung	
Artikelnummer	AG BSPP
USI 111152EB	G 3/8
USI 111153EB	G 1/2
USI 111154EB	G 3/4

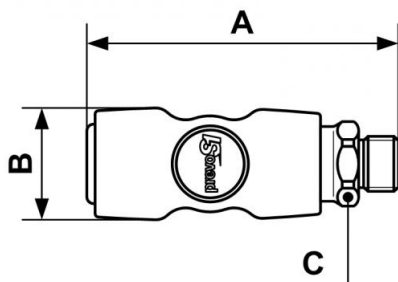

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
USI 111152EB	108	37	26
USI 111153EB	110	37	26
USI 111154EB	115	37	32