

Kupplung für Schlauchanschluss



Für Schlauch mit Innen- Ø (mm)

9

Profil

Truflate

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

2987 l/min (?P = 0,6 bar)

Durchgang

11 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper Verbundwerkstoff

Vorteile

Antistatisch
Ausgezeichnete Leistung

Kratzschutz

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
USI 111809EB	9
USI 111810EB	10
USI 111813EB	13
USI 111816EB	16
USI 111819EB	19

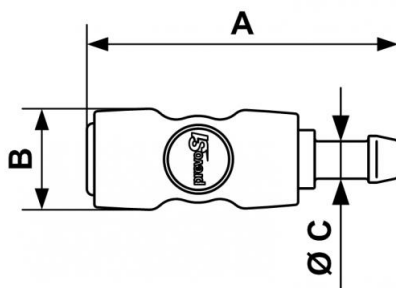

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
USI 111809EB	137	37	9
USI 111810EB	115	37	10
USI 111813EB	120	37	13
USI 111816EB	120	37	16
USI 111819EB	145	37	19