

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - European Profil - Durchgang 10,4 mm



Eingang mit IG BSPP

G 1/2

Ausgang mit 1

Kupplung

ESI 11EB

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

3530 l/min (?P = 0,6 bar)

Durchgang

10,4 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper Verbundwerkstoff

Vorteile

Antistatisch
Ausgezeichnete Leistung
Kratzschutz

Beschreibung

Artikelnummer	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 1 Kupplung
ESI 111103EWK	G 1/2	ESI 11EB

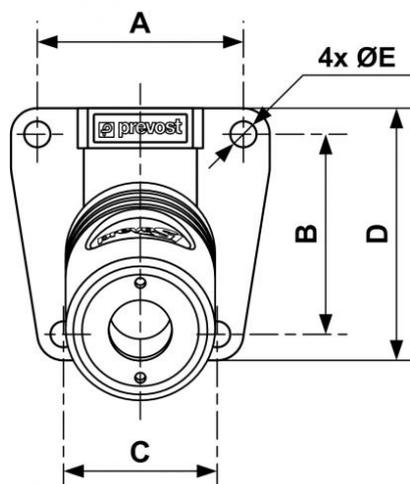

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
ESI 111103EWK	51	50	38	63	6.5