

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B - Durchgang 11 mm



Eingang mit IG BSPP

G 3/4

Ausgang mit 2

Kupplungen

ISI 11EB

Technologie

"One-Push"-Sicherheit
(Schutz vor Peitschenhieb)

Betriebsdruck

2 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

11 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff


Körper Verbundwerkstoff

Vorteile

Antistatisch Ausgezeichnete
Leistung Kratzschutz

Beschreibung

Artikelnummer	Eingang mit IG BSPP	Ausgang mit 2 Kupplungen
ISI 118104EWK	G 3/4	ISI 11EB

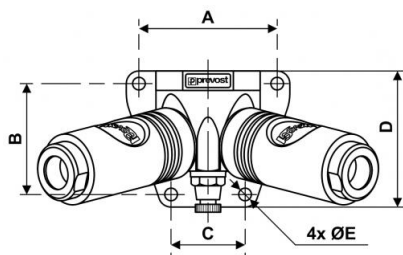

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
ISI 118104EWK	71	57	38	70	6.5