


PPS1 SEALV - Dichtungskit Viton

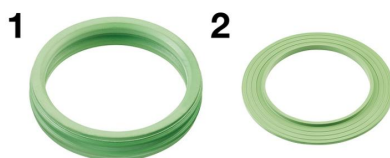

Für Rohr mit Außen-Ø (mm) (1) 16	Menge 10	Technologie PPS Grip Concept	Betriebsdruck 0 bis 16 bar
Vakuumfestigkeit -0.98 bar (Vakuum 98%)	Temperatur -20°C bis +80°C	Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu.	Vorteile Ausbaufähiges System
Erfüllt die Normen PED REACH			

Beschreibung		
Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Menge
PPS1 SEAL16V	(1) 16	10
PPS1 SEAL20V	(1) 20	10
PPS1 SEAL25V	(1) 25	10
PPS1 SEAL32V	(1) 32	10
PPS1 SEAL40V	(1) 40	5
PPS1 SEAL50V	(1) 50	5
PPS1 SEAL63V	(1) 63	2

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Menge
PPS1 SEAL80V	(1) 80	2
PPS1 SEAL100V	(1) 100	1
PPS1 GP50V	(2) 50	1
PPS1 GP63V	(2) 63	1
PPS1 GP80V	(2) 80	1
PPS1 GP100V	(2) 100	1

