

## PPS1 CR - Aluminium-Kreuzverbinder



### Ausgang mit IG BSPP

(1) G 1/2

### Für Rohr mit Außen-Ø

-

### Technologie

PPS Grip Concept

### Betriebsdruck

0 bis 16 bar

### Vakuumfestigkeit

-0.98 bar (Vakuum 98%)

### Temperatur

-20°C bis +80°C

### Werkstoff

Druckluftleitung und  
Kupplung: alu.

### Vorteile

Ausbaufähiges System


### Erfüllt die Normen

PED REACH

## Beschreibung

| Artikelnummer    | Ausgang mit IG BSPP | Für Rohr mit Außen-Ø |
|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>PPS1 CR12</b> | (1) G 1/2           | -                    |
| <b>PPS1 CR27</b> | (1) G 3/4           | -                    |
| <b>PPS1 CR34</b> | (1) G 1             | -                    |
| <b>PPS1 CR49</b> | (1) G 1 1/2         | -                    |

| Artikelnummer | Ausgang mit IG BSPP | Für Rohr mit Außen-Ø |
|---------------|---------------------|----------------------|
| PPS1 CR50     | -                   | (2) 50               |
| PPS1 CR63     | -                   | (2) 63               |
| PPS1 CR80     | -                   | (2) 80               |
| PPS1 CR100    | -                   | (2) 100              |
| PPS1 CR160    | -                   | (3) 160              |

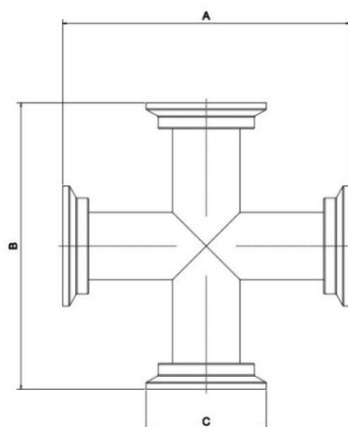

| Dimensions    |      |      |      |
|---------------|------|------|------|
| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
| PPS1 CR12     | 50   | 50   | 60   |
| PPS1 CR27     |      |      |      |
| PPS1 CR34     | 70   | 70   | 70   |
| PPS1 CR49     | 90   | 90   | 80   |
| PPS1 CR50     | 215  | 215  | 90   |
| PPS1 CR63     | 240  | 240  | 110  |
| PPS1 CR80     | 260  | 260  | 125  |
| PPS1 CR100    | 310  | 310  | 154  |
| PPS1 CR160    | 400  | 300  | 202  |