

PPS1 RSIF - Kugelhahn mit einseitigem zylindrischem IG



Ø 16 - 50



Ø 63 - 80

**Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)**
80

IG BSPP
G 2 1/2

Technologie
PPS Grip Concept

Betriebsdruck
0 bis 16 bar

Vakuumfestigkeit
-0.98 bar (Vakuum 98%)

Temperatur
-20°C bis +80°C

Werkstoff
Druckluftleitung und
Kupplung: alu.


Vorteile
Ausbaufähiges System

Erfüllt die Normen
PED REACH

Beschreibung

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP
PPS1 RSIFAL8076	80	G 2 1/2
PPS1 RSIF1612	16	G 1/2
PPS1 RSIF2012	20	G 1/2

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	IG BSPP
PPS1 RSIF2527	25	G 3/4
PPS1 RSIF3234	32	G 1
PPS1 RSIF4042	40	G 1 1/4
PPS1 RSIF5049	50	G 1 1/2
PPS1 RSIFAL6360	63	G 2

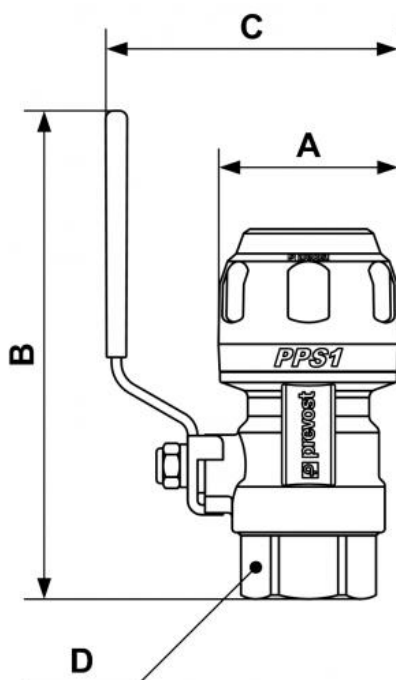

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
PPS1 RSIFAL8076	121	225	290	
PPS1 RSIF1612	32	121	64	25
PPS1 RSIF2012	38	121	66	25
PPS1 RSIF2527	46	125	75	31
PPS1 RSIF3234	57	151	85	40
PPS1 RSIF4042	68	157	99.1	49
PPS1 RSIF5049	84	204.5	122.5	55
PPS1 RSIFAL6360				