

PVR RMT - Kunststoff-Übergang IG mit Rohrstutzen



**Für Kupplung Innen-Ø
(mm)**

20

IG BSPP

G 1/2

Max. Betriebsdruck

13 bar bei 23°C 7 bar bei
50°C

Vakuumfestigkeit

-0.98 bar (Vakuum 98%)

Temperatur

-20°C bis +50°C

Werkstoff


Druckluftleitung und
Kupplung: PVC

Erfüllt die Normen

PED REACH

Beschreibung

Artikelnummer	Für Kupplung Innen-Ø (mm)	IG BSPP
PVR RMT2012	20	G 1/2
PVR RMT2527	25	G 3/4

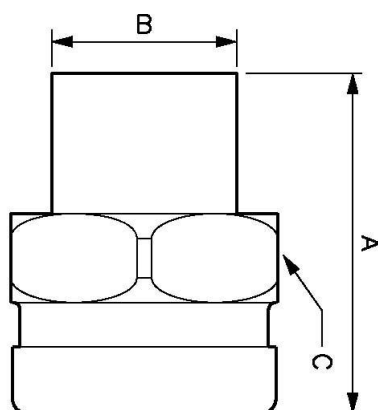

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
PVR RMT2012	40.5	20	30
PVR RMT2527	45	25	36