

PVR RDD - Kunststoff-Doppelreduzierstück



**Für Kupplung Innen-Ø
(mm)**

32

**Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)**

20

Max. Betriebsdruck

13 bar bei 23°C 7 bar bei
50°C

Vakuumfestigkeit

-0.98 bar (Vakuum 98%)

Temperatur

-20°C bis +50°C

Werkstoff


Druckluftleitung und
Kupplung: PVC

Erfüllt die Normen

PED REACH

Beschreibung

Artikelnummer	Für Kupplung Innen-Ø (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
PVR RDD3220	32	20
PVR RDD4025	40	25
PVR RDD5032	50	32
PVR RDD6340	63	40

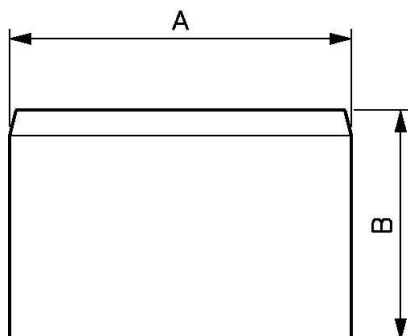

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
PVR RDD3220	32	22
PVR RDD4025	32	22
PVR RDD5032	40	26
PVR RDD6340	50	31