

PVR TER - Kunststoff-T-Stück reduziert



**Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)**

20

Max. Betriebsdruck

13 bar bei 23°C 7 bar bei
50°C

Vakuumfestigkeit

-0.98 bar (Vakuum 98%)

Temperatur

-20°C bis +50°C

Werkstoff

Druckluftleitung und
Kupplung: PVC


Erfüllt die Normen

PED REACH

Beschreibung

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
PVR TER2520	20
PVR TER3220	20
PVR TER3225	25
PVR TER4020	20
PVR TER4025	25
PVR TER5020	20

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
PVR TER5025	25
PVR TER6320	20
PVR TER6325	25

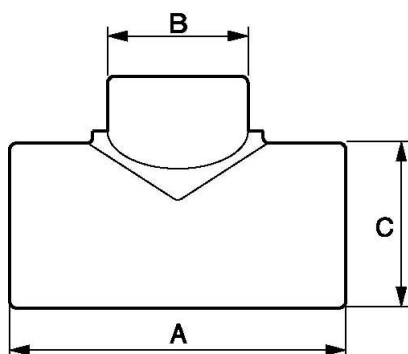

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
PVR TER2520	66	27.5	33.5
PVR TER3220	78	27.5	42
PVR TER3225	78	33.5	42
PVR TER4020	94	27.5	51
PVR TER4025	94	33.5	51
PVR TER5020	114	27.5	61
PVR TER5025	114	33.5	61
PVR TER6320	142	27.5	75
PVR TER6325	142	33.5	75