

PVR UNI - Kunststoff-Muffe PVC



**Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)**

20

Max. Betriebsdruck

13 bar bei 23°C 7 bar bei
50°C

Vakuumfestigkeit

-0.98 bar (Vakuum 98%)

Temperatur

-20°C bis +50°C

Werkstoff


Druckluftleitung und
Kupplung: PVC

Erfüllt die Normen

PED REACH

Beschreibung

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
PVR UNI20	20
PVR UNI25	25
PVR UNI32	32
PVR UNI40	40
PVR UNI50	50
PVR UNI63	63

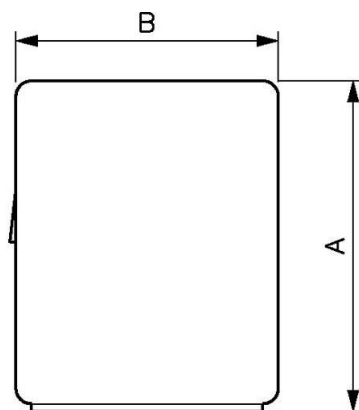

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
PVR UNI20	34	28
PVR UNI25	41	34
PVR UNI32	47	42
PVR UNI40	55	51
PVR UNI50	65	61
PVR UNI63	79	75