

Flammenrückschlagventil für Schlauchmontage



**Eingang für Schlauch
mit Innen-Ø (mm)**

6

**Ausgang für Schlauch
Ø (mm)**

6

Max. Betriebsdruck

Sauerstoff: 1,5 bar Acetylen:
12,5 bar

Werkstoff


Vergüteter Stahl

Anwendungen

Schweißen, Schneiden

Beschreibung

Artikelnummer	Eingang für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Ausgang für Schlauch Ø (mm)
SIC 069806806K	6	6
SIC 069810806K	10	6
SIC 069810810K	10	10

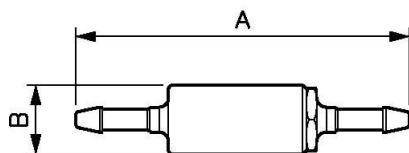

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
SIC 069806806K	103	22
SIC 069810806K	103	22
SIC 069810810K	103	22