Y-Stück mit mittigen konischem Außengewinde und 2 Innengewinden - YM

Eingang mit AG BSPT	Ausgang mit IG BSPP (x2)	Betriebsdruck	Werkstoff
R 1/8	G 1/8	0 bis 15 bar	Messing und Messing vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer	Eingang mit AG BSPT	Ausgang mit IG BSPP (x2)
Y18M	R 1/8	G 1/8
Y14M	R 1/4	G 1/4
Y38M	R 3/8	G 3/8
Y12M	R 1/2	G 1/2

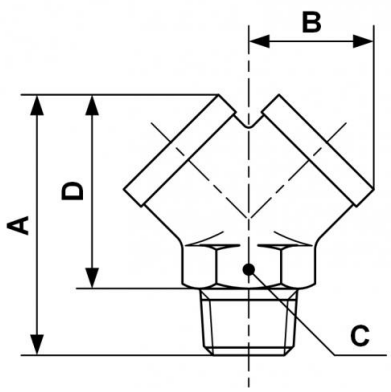

Dimensions				
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
Y18M	32	14.5	13	24
Y14M	38	18	17	27
Y38M	42.5	20.5	20	31
Y12M	53	26.5	25	39