


Kupplung mit zylindrischem Innengewinde



| | | | |
|---|---|---|--|
| <p><u>IG BSPP</u> G 1/4</p> | <p><u>Profil</u> Europäisch Atemluft länge</p> | <p><u>Max. Betriebsdruck</u> 10 bar</p> | <p><u>Durchsatz bei 6 Bar</u> 2050 l/min (?P = 1 bar)</p> |
| <p><u>Durchgang</u> 7,2 mm</p> | <p><u>Temperatur</u> -20°C bis +60°C</p> | <p><u>Werkstoff</u> Körper Messing verchromt</p> | |

Beschreibung

| | |
|-------------------|---------|
| Artikelnummer | IG BSPP |
| BAC 071101 | G 1/4 |

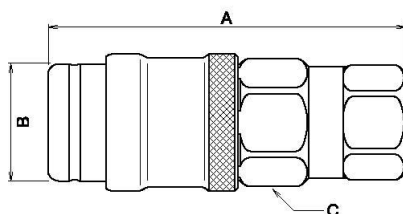

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|------|------|
| BAC 071101 | 65 | 21 | 20 |