

Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde, Ersatz-Nitrildichtung - JMJ



AG BSPP

G 1/2

Für Schlauch mit

Innen-Ø (mm)

10

Technologie


Voller Durchgang

Betriebsdruck

0 bis 15 bar

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)
JMJ 1806	G 1/8	6
JMJ 1406	G 1/4	6
JMJ 1407	G 1/4	7
JMJ 1408	G 1/4	8
JMJ 3808	G 3/8	8
JMJ 1210	G 1/2	10
JMJ 1216	G 1/2	16

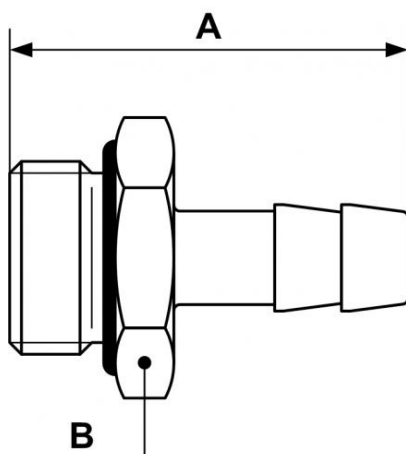

Dimensions		
Artikelnummer	A mm	B mm
JMJ 1806	30	14
JMJ 1406	32	17
JMJ 1407	34.4	16
JMJ 1408	33	18
JMJ 3808	34	21
JMJ 1210	36	26
JMJ 1216	36	26