

Serie DLOI / Edelstahl 304 mit thermoplastischem-schlauch - Lebensmittelqualität




| | | | |
|---|---|--|---|
| <u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 16 x 24 | <u>Länge (m)</u> 25 | <u>Drehbarer Eingang mit AG BSPP</u> G 1/2 | <u>Gewicht (kg)</u> 44 |
| <u>Kupplung</u> ELS 09 | <u>Technologie</u> Schlaucheinrastung mit Sperraste | <u>Max. Betriebsdruck</u> 10 bar | <u>Temperatur</u> -15°C bis +60°C |
| <u>Werkstoff</u> Gehäuse Edelstahl AISI 304 | <u>Anschluss</u> Zufuhrschlauch: 1 m | <u>Ausgestattet mit</u> Fester Halterung | |

Beschreibung

| Artikelnummer | Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Drehbarer Eingang mit AG BSPP | Gewicht (kg) | Kupplung |
|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------|----------|
|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------|----------|

| | | | | | |
|--------------------|---------|----|-------|----|--------|
| DLOI 1625LS | 16 x 24 | 25 | G 1/2 | 44 | ELS 09 |
| DLOI 1920LS | 19 x 28 | 20 | G 1 | 42 | ELS 09 |

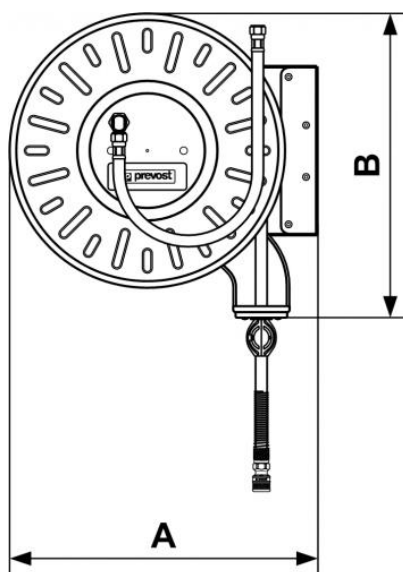

Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm |
|--------------------|------|------|
| DLOI 1625LS | 624 | 610 |
| DLOI 1920LS | 624 | 610 |