

Serie DLOI / Edelstahl 304 mit thermoplastischem-schlauch - Lebensmittelqualität




<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 16 x 24	<u>Länge (m)</u> 25	<u>Drehbarer Eingang mit AG BSPP</u> G 1/2	<u>Gewicht (kg)</u> 44
<u>Kupplung</u> ELS 09	<u>Technologie</u> Schlaucheinrastung mit Sperraste	<u>Max. Betriebsdruck</u> 10 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +60°C
<u>Werkstoff</u> Gehäuse Edelstahl AISI 304	<u>Anschluss</u> Zufuhrschlauch: 1 m	<u>Ausgestattet mit</u> Fester Halterung	

Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Drehbarer Eingang mit AG BSPP	Gewicht (kg)	Kupplung
---------------	----------------------	-----------	-------------------------------	--------------	----------

DLOI 1625LS	16 x 24	25	G 1/2	44	ELS 09
DLOI 1920LS	19 x 28	20	G 1	42	ELS 09

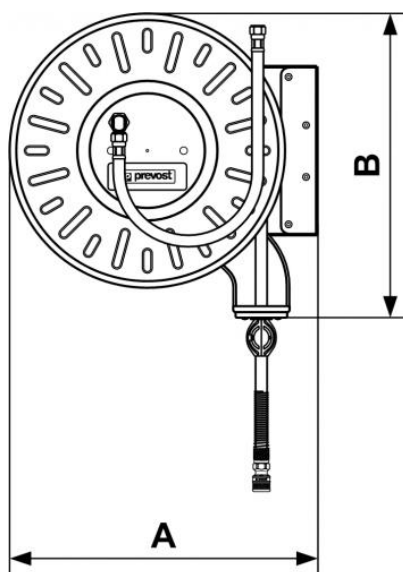

Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
DLOI 1625LS	624	610
DLOI 1920LS	624	610