

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde - Edelstahl



AG BSPP

G 1/4

Technologie

Einknopfbedienung

Betriebsdruck

0 bis 12 bar

Durchsatz bei 6 Bar

800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Durchgang

6 mm

Temperatur

-15°C bis +70°C

Werkstoff

Körper : Verbundwerkstoff

Ventil: Edelstahl

Anwendungen


Korrosive Umgebung

Vorteile

Kratzschutz

Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPP
PROXI 061151	G 1/4
PROXI 061152	G 3/8
PROXI 061153	G 1/2

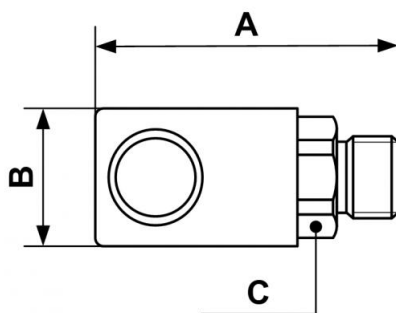

Dimensions			
Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
PROXI 061151	62	28	23
PROXI 061152	62	28	23
PROXI 061153	64	28	23